

ASCIUGATRICI PER POSATE E BICCHIERI - CUTLERY AND GLASS POLISHERS

# ASC Cutlery

GOLD DE LUXE

BREVETTATO  
PATENTED



## ASBC

ASBC 1S



ASBC 5S



ASBC 8S



**Nicem**® SpA  
*Italian technology*

NUOVA TECNOLOGIA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE  
NEW TECHNOLOGY IN THE CATERING INDUSTRY



ASC 10A - MINI



ASC 15A - BABY



Queste macchine sono state progettate per risolvere il problema dell'asciugatura delle **posate inox e argento** dopo il lavaggio. L'azione avvolgente del prodotto **granulare vegetale** (ecologico) all'interno della vasca circolare vibrante, unitamente al riscaldamento termostato e all'effetto dei raggi UV, permette di ottenere **posate uniformemente brillanti**, di eliminare le macchie di calcare e di abbattere la carica batterica.

#### INNOVAZIONE

Le asciugatrici della serie "CUTLERY" rappresentano la soluzione ideale per i professionisti della ristorazione e del catering per l'**asciugatura, la lucidatura e l'igiene** delle posate.

#### SOLIDITA'

Trent'anni di esperienza progettuale nel settore dei trattamenti superficiali hanno permesso a Nicem di realizzare attrezzature pratiche e funzionali destinate a **durare nel tempo**.

#### AFFIDABILITA'

Il pieno rispetto delle normative costruttive CE, l'attenta scelta dei materiali e dei componenti assicurano a tutta la gamma Nicem una **garanzia di affidabilità assoluta**.

#### IGIENE

**Sicura e facile** da ottenere in tempi brevi grazie alla facilità di accesso alle parti interne, alle soluzioni tecniche adottate ed alla meticolosa cura realizzativa. Sono una concreta scelta per la completa applicazione del sistema H.A.C.C.P.

#### ERGONOMIA

Il **carico dall'alto a destra** o **laterale** della Mini, lo **scarico frontale** al centro, il **supporto cassetta a ribalta** dei modelli Girl e Boy, il **carrello e il supporto**

#### I VANTAGGI DELLA SCELTA "CUTLERY" NICEM

##### Per le posate

- Eliminazione delle macchie di calcare.
- Brillantezza uniforme su tutte le superfici.
- Abbattimento della carica batterica tramite lampada UV.
- Eliminazione delle tracce di polvere a mezzo elettrosolfiante.

##### Per il risparmio

- Abbattimento dei costi di esercizio e dei tempi di asciugatura.
- Bassissima potenza installata.
- Disponibilità immediata delle posate.

##### Per il funzionamento


- Vasca circolare brevettata rivestita in gomma, che garantisce bassa rumorosità, avanzamento fluido delle posate.
- Assenza di aggrovigliamenti, incastri e graffiature.
- Sonda termostatica per la regolazione della temperatura ed una maggior durata dell'ecogranulo.



Le asciugatrici ASC Cutlery Gold sono disponibili anche nella versione elettromeccanica.

The ASC Cutlery Gold is available in electromechanical version too.

# Applicazioni - Applications

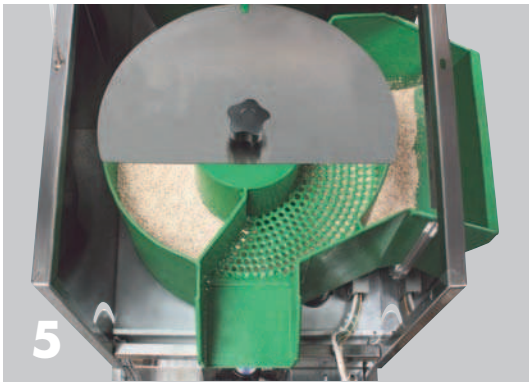

Nella progettazione e realizzazione di queste macchine si è tenuto conto dell'ergonomia della postazione di lavoro adottando soluzioni che consentono una migliore facilità di utilizzo.

I modelli **Girl** e **Boy** si possono abbinare a qualsiasi modello di lavastoviglie con l'ausilio di un piano di lavoro, mentre i modelli **Mini** e **Baby** si possono posizionare direttamente su tavoli, scaffali o carrelli.

*In the planning and manufacturing of these machines we have taken into consideration the ergonomics of the work station adopting the following solutions for a better work facility.*

*The models **Girl** and **Boy** can be used with all types of dishwashers by means of a worktop, whereas models **Mini** and **Baby** can be placed directly on tables, shelves or trolleys.*



**Versione integrata con lavastoviglie**  
**Built - in version with dishwasher**

# CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MACCHINE - TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MACHINES



ASC CUTLERY GOLD DE LUXE		ASC10A - MINI	ASC15A - BABY	ASC30A - GIRL	ASC50A - BOY	ASC100A - SENIOR
Produttività - Productivity	n°pz/h	max 1.500	max 3.000	max 7.000	max 10.000	max 20.000
Dimensioni massima posate Maximal cutlery dimensions	cm	22	25	30	35	35
Tensione nominale - Rated voltage	V	230*	230*	230*	230*	230/400**
Frequenza nominale - Rated frequency	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Corrente nominale - Rated current	A	1,7	3	3,2	3,2	10/5,8
Potenza nominale - Rated power	W	350	570	610	610	4.000
Carica ecogranulo - Ecofriendly-granulate	kg	1,7	2,5	4	5	25
Dimensioni macchina - Machine dimensions	cm	49 x 45 x 34/79■ h	57 x 51 x 38/79■ h	65 x 60 x 79 h	75 x 70 x 79 h	135 x 139 x 102 h
Peso netto - Net weight	kg	27	45	90	115	346

(\* ) = Monofase - Single phase - (\*\* ) = Trifase - Three phase  
 (■ ) = Altezza macchina con carrello - Machine height with trolley

Altre tensioni a richiesta - Other voltages available upon request



ASCIUGA BICCHIERI - GLASS POLISHERS		ASBC 1S	ASBC 5S	ASBC 8S
Produttività - Productivity	n°pz/h	180	350	700
Tensione nominale - Rated voltage	V (1~)	230	230	230
Frequenza nominale - Rated frequency	Hz	50/60	50/60	50/60
Corrente nominale - Rated current	A	0,41	7,9	15
Potenza nominale - Rated power	W	35	1700	3300
Dimensioni macchina - Machine dimensions	cm	29 x 19 x 42 h	32,5 x 30 x 50 h	56 x 30 x 50 h
Peso netto - Net weight	kg	6,7	15,5	21



## CONIEX

- PALAU DE PLEGAMANS - ESPAÑA
- MAIA - PORTUGAL
- CASABLANCA - MAROC

## NICEM DO BRASIL

- SAO PAULO SP - BRASIL

## NICEM INDUSTRIAL DE MEXICO

- IZTAPALAPA MEXICO D.F. - MEXICO

RIVENDITORI, AGENTI E ASSISTENZA IN TUTTO IL MONDO.

DISTRIBUTORS, AGENTS AND SERVICE BACKUP IN ALL COUNTRIES.



© Copyright

Nicem è l'azienda italiana che dal 1970 progetta e realizza macchine, impianti e prodotti innovativi fuori standard, prezzi unici superdedicati alla soluzione delle specifiche problematiche degli utilizzatori, anche nei settori della:

**VIBROFINITURA - FORNI INDUSTRIALI - TECNOLOGIA FUSIONE CENTRIFUGA**

Nicem, an Italian company founded in 1970, is renowned for developing and manufacturing innovative products and plant. We have the capacity to manufacture in bulk or special, one-off pieces of equipment to specific customers requirements, all to a superior standard and quality of finish. Our expertise covers the fields of:  
**VIBROFINISHING - INDUSTRIAL FURNACES - CENTRIFUGAL CASTING TECHNOLOGY**

I dati riportati in questa pubblicazione sono indicativi. Il costruttore si riserva di modificarli, in qualsiasi momento, senza preavviso. Le nostre macchine rispettano tutti i requisiti di sicurezza e sono realizzate secondo le normative della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

This information is correct at time of print. The manufacturer reserves the right to alter it at any time and without notice. Our machines comply with all safety standards and are manufactured in accordance with Directive 2006/42/EC.



**NICEM SpA** - 20030 SENAGO (Milano - Italy) - Via P. Togliatti, 38  
 Tel. +39 02 990 90 1 • Fax +39 02 990 90 333 - www.nicem.eu - nicem@nicem.eu