


## TITAN-F 1000

### Spécification

Dimensions int. de la chambre	1015 x 675 x 210 mm*
Dimensions hors tout	1100 x 1000 x 1070 mm*
Longueur de scellage	550 / 630 / 980 mm
Pompe à vide	100, 160, 250 ou 100 m <sup>3</sup> /h
Poids	325 kg ou 395 kg
Connexion électrique	3 phases, 230 / 400 V, 50 Hz**

\* Largeur x profondeur x hauteur  
\*\* Voltage spécifique sur demande

### Système de scellage



Le nombre et la position de la barre de scellage peuvent être définies individuellement.



### Caractéristiques de la qualité BOSS

made in Germany



#### Longévité

Les machines d'emballage sous vide BOSS sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux haut de gamme: de l'acier inoxydable, des éléments étanches aux projections d'eau et des pompes haute performance Busch 100 % « Made in Germany ». Une construction claire, une technique robuste et un design bien pensé garantissent un fonctionnement de longue durée.



#### Convivialité d'utilisation

Notre commande par capteur Z 3000 permet un réglage simple et précis des principaux paramètres d'utilisation. Les valeurs préréglées peuvent être de nouveau consultées par le biais de la fonction de stockage. La construction ergonomique et bien pensée des machines permet un travail convivial et assure des résultats d'emballage optimaux.



#### Scellage

La parfaite interaction de la pression de soudure, de la température et de la durée de scellage assure des résultats de soudure optimaux. Nos systèmes de soudure haute pression assurent des soudures homogènes, même avec des types de sachet plus épais. Pour éviter la propagation inutile de germes, le rebord du sachet est pré-découpé. A la demande, la machine peut être équipée d'une double soudure.



#### Service et nettoyage

La convivialité de nettoyage de nos machines est le principe de base de leur conception. La construction en plateau des chambres à vide ainsi que les systèmes à pression sans câble permettent un nettoyage simple des surfaces de travail. Les différents composants sont facilement accessibles et clairement disposés. Un programme de service assiste la fonctionnalité de votre pompe à vide.

## Structure de la machine



## Couvercle et chambre

La construction stable du plateau de la table de travail en acier inoxydable assure une facilité de nettoyage optimale. Le couvercle est fabriqué en acier inoxydable haut de gamme.


### Chambre



#### Avantages

- Qualité des soudures d'angles sensibles à l'encrassement
- Construction en plateau facile à nettoyer particulièrement adaptée pour les applications industrielles
- Unité de soudure et de gazage amovible

### Plaques d'ajustement

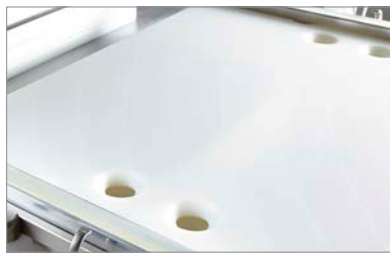

#### Avantages

- Réglage optimal de la hauteur
- Réduction du volume d'air de la chambre
- Réduction du temps de mise sous vide
- Encoches pour une manipulation facile
- Composées de matériaux PE robustes et adaptées pour les produits alimentaires
- Angles arrondis pour une manipulation facile et sécurisée
- Lavables au lave-vaisselle

### Couvercle en acier inoxydable



#### Avantages

- Modèle de couvercle ergonomique
- Différentes hauteurs disponibles
- Joint à lèvres en silicone pour une fermeture simple du couvercle
- Installation du système de soudure dans le couvercle pour un nettoyage facile
- Systèmes de soudure faciles à désinstaller

## Commande


Notre commande par capteur Z 3000 est munie d'un capteur de vide de précision et permet un réglage précis des principaux paramètres d'exploitation: vide, gaz et scellage.




### Avantages

- Convivialité
- 99 programmes mémorisables
- Représentation claire de chacun des paramètres
- Fonction break pour l'interruption immédiate du processus du vide
- Capteur H<sup>2</sup>O, détection du point d'ébullition pour l'emballage automatique de produits liquides, réglable selon les exigences des clients
- Fonction d'arrêt rapide pour l'emballage de liquides
- Fonction de vide par palier pour les produits à gazage lent
- La mise sous vide cyclique permet des rinçages du sac sous vide
- Programme « Viande rouge » pour des emballages dans des sachets rétractables
- Fonction marche continue (DAL) - programme de service pour le nettoyage automatique de la pompe à vide
- Barres de soudure activables individuellement
- Panneau de commande étanche aux projections d'eau
- Fonction « Soft Air » pour la remise en atmosphère délicate réglable
- Réglage précis des soudures: temps de soudure, temps de refroidissement, de compression et de remise en atmosphère
- Compteur d'heures pour la surveillance des intervalles de maintenance


Évacuation contrôlée par la pression d'extrémité avec fonction d'arrêt automatique



Vide progressif


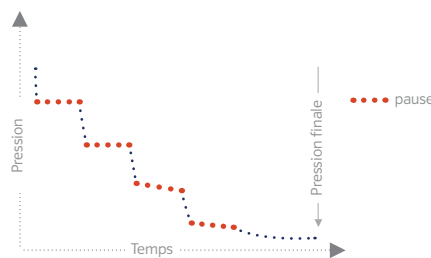


Vide cyclique

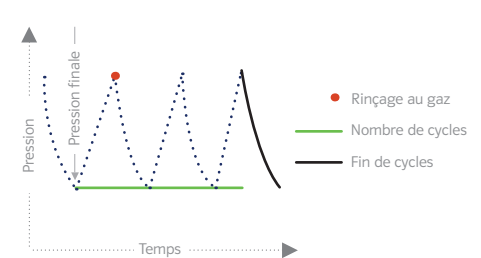


## Systemes de soudure


Double soudure




Fil double plat: 6 x 0,3 mm



Soudure-coupure simple




Diamètre fil rond: 1,2 mm Ø  
Fil plat: 4 x 0,2 mm




Soudure-coupure réglable individuellement



Diamètre fil rond: 1,2 mm Ø  
Fil plat: 4 x 0,2 mm



Soudure supérieur / inférieur




Fil plat supérieur: 8 x 0,2 mm  
Fil plat inférieur: 6 x 0,2 mm



## Pompe à vide BUSCH

Nos machines d'emballage sous vide BOSS sont équipées de pompes à vide à huile, à palettes rotatives et performantes de la société Busch.

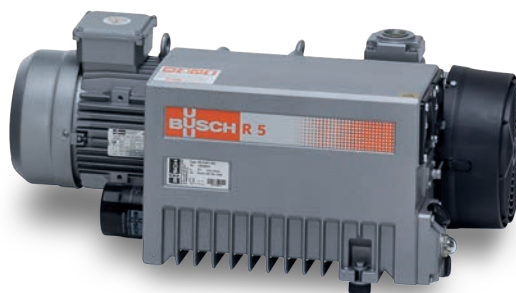

### Avantages

- Réduction de la teneur en oxygène jusqu'à 0,1 % max.
- Niveau constant et élevé du vide
- Conservation optimale de produits sensibles à l'humidité et/ou à l'oxygène
- Garantie dans la durée des pièces de rechange
- Construction facile à entretenir
- Technique parfaitement élaborée et durable « Made in Germany »
- Vanne gaz-charge pour l'extraction de grandes quantités de vapeur

### Caractéristiques

Débit d'air nominal	100 m <sup>3</sup> /h	160 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h
Pression finale en mbar	0,1	0,1	0,1	0,1
Puissance moteur en kW *	~ 2,7	~ 4	~ 5,5	~ 7,5
Vitesse nominale du moteur (tours par minute)	1500	1500	1500	1500
Niveau de pression acoustique (ISO 2151) en dB	65	70	72	74
Capacité de remplissage d'huile (litres)	2	5	6,5	6,5

\* selon l'alimentation

## Options

1. Couvercle plus haut (280 mm)
2. Injection de gaz avec buses longues en acier fin (barre courte: 3 buses / barre longue: 5 buses) ou à souhait
3. Soudure-coupure simple
4. Soudure-coupure réglable individuellement
5. Soudure supérieur / inférieur (pas livrable en combinaison avec soudure-coupure réglable individuellement)
6. Remise en air progressive
7. Vitre dans le couvercle
8. Pompe 160 m<sup>3</sup>/h, 250 m<sup>3</sup>/h ou 300 m<sup>3</sup>/h; triphasé, 230/400 V, 50 Hz
9. Mouvement automatique du couvercle
10. Commande attachée latéralement à la machine par une fixation en acier fin
11. Voie de rouleaux à l'intérieur en acier fin
12. Voie de rouleaux de connexion à l'extérieur en acier fin (10 rouleaux, réglable en haut)
13. Réduction du volume en couvercle (3 plaques avec contours et ses fixations en acier fin)
14. Jeu de pièces d'usure (téflon, fil de soudage, joint de couvercle, silicone pour barre de pression)
15. Emballage d'exportation (palette en bois avec carton solide)

